

## NO.25

### Estrattore meccanico universale per mozzi di ruota e tamburi freni con 3,4,5 griffe Universal mechanical puller for wheel hubs and brake drums with 3,4,5 jaws

- Prodotto in robusto acciaio forgiato
  - Vite d'estrazione temprata con filettatura fine per agevolare l'estrazione
  - Griffe temprate adattabili ai mozzi di auto e autocarri tramite i propri bulloni di fissaggio del cerchio
  - Abbinabile a più griffe
  - Finitura zinco-cromata
- Esempio su mozzo furgone*
- Manufactured from sturdy forged steel
  - Hardened extraction screw with fine thread to facilitate extraction
  - Hardened jaws adaptable to car and truck hubs
  - Can be combined with extended length jaws
  - Zinc-chromed finish



| NO.  |     |     | N.BRACCI<br>N.Arms |    |           |    | Diametro foro sulla<br>zampa per bullone<br>Leg hole diameter<br>for bolt |    |     |
|------|-----|-----|--------------------|----|-----------|----|---|----|-----|
| 25-3 | 225 | 140 | 3                  | 14 | M27x2x200 | 27 | 17.5  | 45 | 3.7 |
| 25-4 | 225 | 140 | 4                  | 14 | M27x2x200 | 27 | 17.5  | 45 | 4.2 |
| 25-5 | 225 | 140 | 5                  | 14 | M27x2x200 | 27 | 17.5  | 45 | 4.6 |

## NO.25G

### Griffe aggiuntiva / additional jaw

| NO.  |     |     | Per articolo No.<br>For item No. |    |    |    |     |
|------|-----|-----|----------------------------------|----|----|----|-----|
| 25-G | 225 | 140 | 25-3; 25-4,25-5                  | 22 | 35 | 45 | 0.5 |




## NO.26

### Estrattore per cuscinetti mozzi ruota autoveicoli con griffe ad ago e staffa di bloccaggio Puller for automotive wheel hub bearings with needle jaws; supplied with locking bracket

- Prodotto in acciaio forgiato; agendo sulla staffa ad anello avviene il parziale distacco delle parti completato successivamente con l'azione della vite
  - Vite d'estrazione con filettatura fine rullata a freddo, per aumentarne la resistenza
  - Griffe temprate con punte sottili per una presa sicura dell'anello cuscinetto mozzi auto e autocarri e simili
  - Finitura zinco-cromata
- Manufactured in forged steel; by acting on the ring bracket, the partial detachment of the parts occurs, subsequently completed with the action of the screw
  - Hardened extraction screw with fine thread to facilitate extraction and similar
  - Hardened jaws with thin point for secure grip of the bearing ring on car and truck hubs
  - Zinc-chromed finish

*Esempio di estrazione anello cuscinetto di un mozzo ruota*

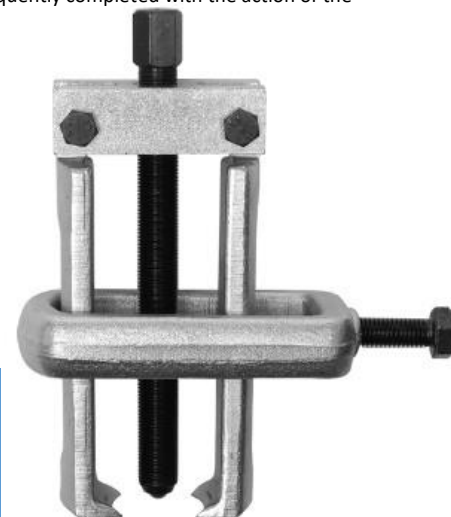

| NO.  |      |     |   |              |    |     |    |    |    |     |
|------|------|-----|---|--------------|----|-----|----|----|----|-----|
| 26-1 | 0-70 | 130 | 5 | M 16x1,5x160 | 17 | 0.2 | 10 | 20 | 40 | 2.3 |